


Didmaišių (FIBC) kėlimo kranais arba keltuvais rekomendacijos


Lanksčius nefasuotų krovinių vidutinio dydžio maišus reikia eksploatuoti pagal EFIBCA „Lanksčių nefasuotų krovinių vidutinio dydžio konteinerių saugaus naudojimo vadovą“.

- Prieš keliant bet kurį didmaišį (FIBC) reikia patikrinti, ar tai daryti yra saugu, nes kai kurie maišai galėjo būti pažeisti transportuojant.
- Būtina naudoti apsauginius kablius su integruotu fiksatoriumi, kad kilpa netyčia nenuslystų nuo kablio, ypač kai kartu yra keliami keli didmaišiai (FIBC).
- Paprastai didmaišiai (FIBC) turi būti keliami ir nuleidžiami simetriškai, vengiant staigių ar trūkčiojančių judesių.
- Kabliai turėtų būti pakankamai didelio spindulio, kad nesuspaustų kilpos.
- Kabliai neturi turėti jokių atplaišų ar aštrių kraštų, galinčių įpjauti į kilpas.
- Vienos kilpos didmaišiams (FIBC) naudojamas vienas kablys, nepriklausomai nuo to, ar jis užkabinamas tiesiai ant iš anksto suformuotos kilpos, ar ant papildomų diržų.

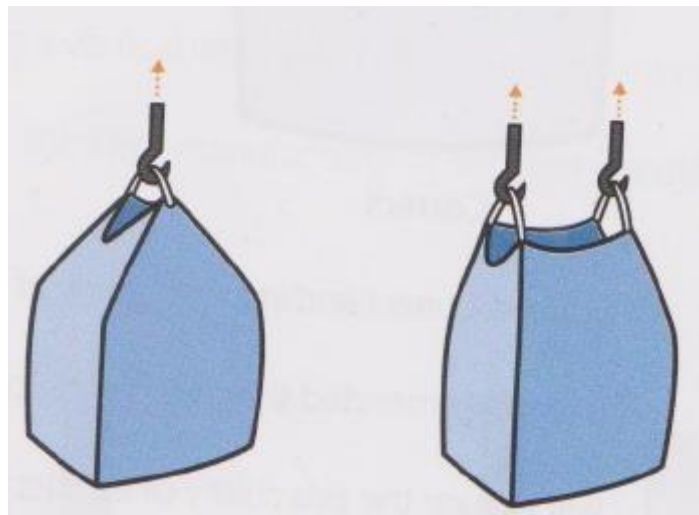

1 pav. Vienos ir dviejų kilpų didmaišių (FIBC) kėlimas

- Jei leidžiama kelti kelis didmaišius vienu metu, būtina kelti vertikaliai naudojant kilpas.

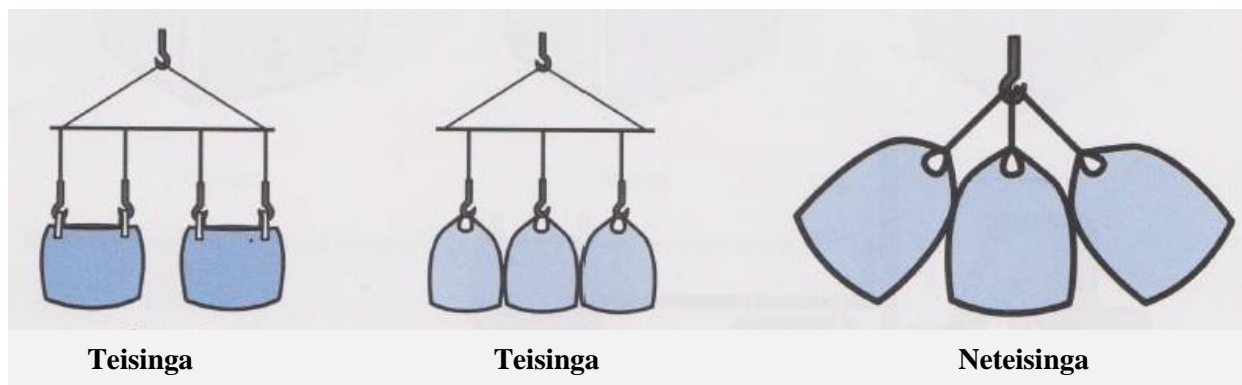

2 pav. Kelių didmaišių (FIBC) kėlimas vienu metu

- Didmaišių (FIBC) negalima kelti per vieną ar daugiau kėlimo kilpų perkیشانčias plienines vielas, pluoštines virves, kėlimo diržus ar panašias medžiagas.